MONTAGE DER MONTIERTE MS200,

Einführung.
Ab heute wird das Spannsystem der MS 200 zusammengebaut geliefert.
Das bedeutet, dass die Montage wie beschrieben in der Bedienungsanleitung geändert ist.

1. Kontrolliere ob die Verbindungs bolzen fest angedreht sind und die Häuser ausgerichtet sind. Wenn nicht die Bolzen etwas locker drehen und die Häuser ausrichten.
(Die Verbindung kann sich verdrehen durch Transport)

1. Montiere die 3 Füssen und stelle die Maschine gerade.

2. Montage von dem Tragbalken der Drehtisch.

Die Montageplatte ist schon montiert.

- Schiebe den roten Grif über die kurze Seite des Imbusschlüssels.
- Suche den kopf von dem Imbusbolz in der Montageplatte mit dem Imbusschlüssel. Den Kopf kann man von oben ein bisschen sehen.

- Drehe den Imbusbolzen ein bisschen lose.
- Drehe die lange Schraube aus der Montageplatte.

- Schiebe die lange Lippe der Montageplatte in den Schlitz in dem Tragbalken und die



kurze Lippe in dem Schlitz an der andere Seite.- Drehe die lange Schraube wider in die Montageplatte.

- Drehe den Imbusbolzen richtig fest, während den Tragbalken im rechten Winkel zu dem Rahmen gehalten wird.
- Drehe die lange Schraube richtig fest.

3. Montage des Pedals.
Das Pedal ist entkuppelt von dem System zum Transportieren.

- Verdrehe das Pedal bis das Drahtloch ausgerichtet ist mit dem Loch im rechteckigen Rohr.

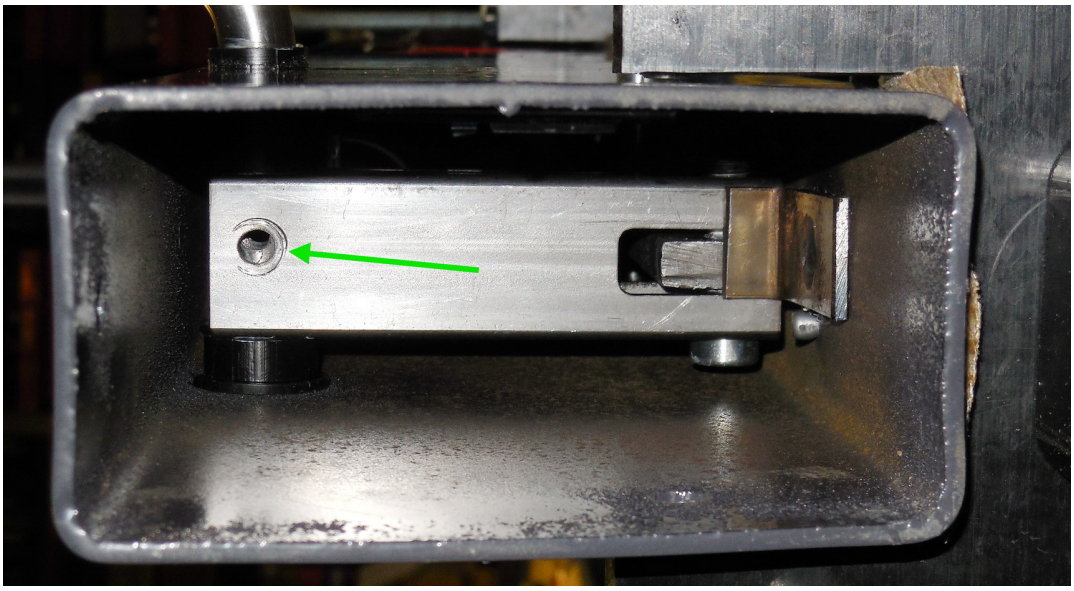
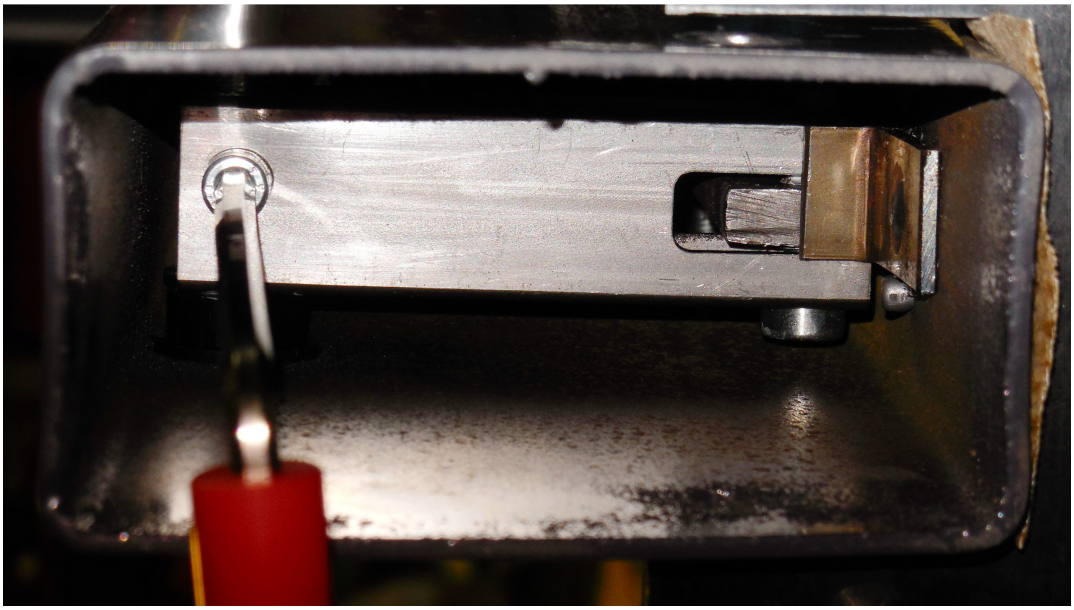
- Stecke den Bolzen auf dem Imbusschlüssel und drehe den Bolzen im Drahtloch.
- Drehe den Bolzen richtig fest.